

Fiche technique

Contact au coude KFT



Contact au coude en plastique et indice de protection IP20
pour la commande de portes automatiques

CHAMPS D'APPLICATION

- Commande de portes automatiques battantes, coulissantes, pliantes, tournantes et de portes coulissantes rondes
- Partie intérieure
- Montage en applique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Indice de protection IP20
- Design très plat avec une hauteur de 180 mm
- Grand bouton-poussoir pour le contrôle également avec les coudes
- Extension en option avec un module émetteur radio
- Plaque arrière en option pour coller sur des surfaces lisses comme du verre

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Contact au coude KFT
Dimensions	90 x 179 x 23 mm
Indice de protection	IP20
Type de montage	Montage en applique
Matière	PVC
Température de service	-20 - 85 °C


VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Contact au coude KFT	Design très plat, indice de protection IP20	114077	finition acier inox	90 x 179 x 23 mm	Montage en applique
Contact au coude KFT	Design très plat, indice de protection IP20	114078	blanc	90 x 179 x 23 mm	Montage en applique

ACCESSOIRES

PAROI ARRIÈRE KFT *


Pour le montage des boutons-poussoirs plats en plastique GEZE sur des surfaces planes



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Paroi arrière pour contact au coude KFT *	Sans vis par ex. sur du verre, avec rubans adhésifs et chiffon de nettoyage	131219	blanc	90 x 180 x 11 mm	Mur, Fixation sur impostes en verre
Paroi arrière pour contact au coude KFT *	Sans vis par ex. sur du verre, avec rubans adhésifs et chiffon de nettoyage	131220	finition acier inox	90 x 180 x 11 mm	Mur, Fixation sur impostes en verre

CONTACT DE COMMUTATION IP67 POUR CONTACT AU COUDE KFT *

Accessoires pour le contact au coude en PVC

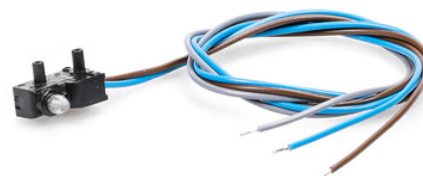

Désignation	N° d'identification	Dimensions
Contact de commutation IP67 pour contact au coude KFT *	114156	20 x 12 x 17.5 mm

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.