


# Fiche technique

## **IQ lock C \***

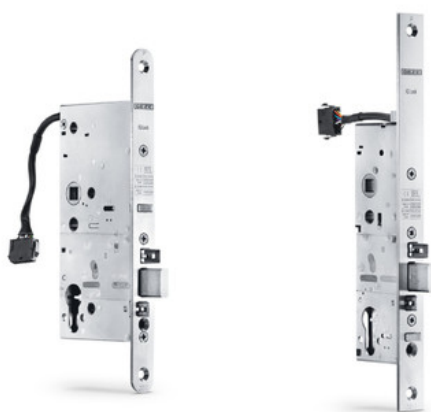

Serrure à contact mécanique avec contacts de retour pour portes à un vantail

### CHAMPS D'APPLICATION

- Portes de sortie de secours et portes antipanique à deux vantaux
- Portes dans les issues de secours
- Portes coupe-feu et pare-flammes

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- L'autoverrouillage mécanique assure une sortie automatique du pêne à chaque fermeture
- Fonction antipanique, qui ouvre à tout moment les portes de secours (même verrouillées) dans la direction de secours
- Le pêne croisé divisé évite le blocage du pêne même en cas de précharge
- Les contacts de retour intégrés permettent de garantir une surveillance complète de la porte
- Surveillance anti-vandalisme ou contact du cylindre au choix
- Libération des portes d'issue de secours sécurisées avec système d'issue de secours possible sans contact à clé
- Faible distance au canon et dimensions réduites du boîtier de serrure

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	IQ lock C *
Sens d'ouverture	gauche / droite
Température de service	-10 - 50 °C
Fonction antipanique / Verrouillage automatique mécanique	Oui
Pêne croisé (3 mm de distance entre le demi-pêne et le pêne dormant)	Oui
Signal de l'état de la serrure	Oui
Surveillance anti-vandalisme ou contact du cylindre au choix	Oui
Consommation électrique	N/A, N/A
Résistance des contacts	30 V / 500 mA
Résistance à la pression en cas d'effraction	10000 N
Longueur du câble de connexion	10 m

### VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Entraxe de la serrure	Masse épine	Sens d'ouverture
IQ lock C	Avec une battée plate ronde 24 x 235 x 3 mm	163828	72 mm	80 mm	gauche / droite
IQ lock C	Avec une battée plate carrée 24 x 285 x 3 mm	161351	92 mm	40 mm	gauche / droite
IQ lock C	Avec une battée plate carrée 28 x 270 x 3 mm	162617	92 mm	45 mm	gauche / droite
IQ lock C	Avec une battée plate carrée 22 x 285 x 3 mm	162564	92 mm	35 mm	gauche / droite
IQ lock C	Avec une battée plate carrée 24 x 285 x 3 mm	161337	92 mm	35 mm	gauche / droite
IQ lock C	Avec une battée plate carrée 24 x 270 x 3 mm	138355	92 mm	35 mm	gauche / droite

Désignation	Description	N° d'identification	Entraxe de la serrure	Masse épine	Sens d'ouverture
IQ lock C	Avec une battée plate ronde 20 x 235 x 3 mm	138356	72 mm	65 mm	gauche / droite
IQ lock C	Avec une battée plate carrée 24 x 285 x 3 mm	161352	92 mm	45 mm	gauche / droite
IQ lock C	Avec une battée plate carrée 22 x 285 x 3 mm	162565	92 mm	45 mm	gauche / droite
IQ lock C	Avec une battée plate carrée 28 x 270 x 3 mm	162615	92 mm	35 mm	gauche / droite
IQ lock C	Avec une battée plate carrée 22 x 285 x 3 mm	163346	92 mm	40 mm	gauche / droite
IQ lock C	Avec une battée plate carrée 28 x 270 x 3 mm	162616	92 mm	40 mm	gauche / droite
IQ lock C	Avec une battée plate ronde 24 x 235 x 3 mm	163829	72 mm	65 mm	gauche / droite

## ACCESSOIRES

### PASSAGE DE CÂBLE AMOVIBLE (12 PÔLES) \*



Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Type de montage
Passage de câble amovible (12 pôles) *	Passage de câble amovible (12 pôles) pour vantail de service / sans câble de raccordement	152234	480 x 24 x 17.5 mm	Dans le dormant de porte, Dans le vantail
passage de câble amovible (8 pôles) *	passage de câble amovible (8 pôles) pour vantail semi-fixe / avec câble de raccordement 6 m/3 m / LiYY 8 brins 0,35 mm <sup>2</sup>	152233	480 x 24 x 17.5 mm	Dans le dormant de porte

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.