




Voorbeeld (buitenzijde)

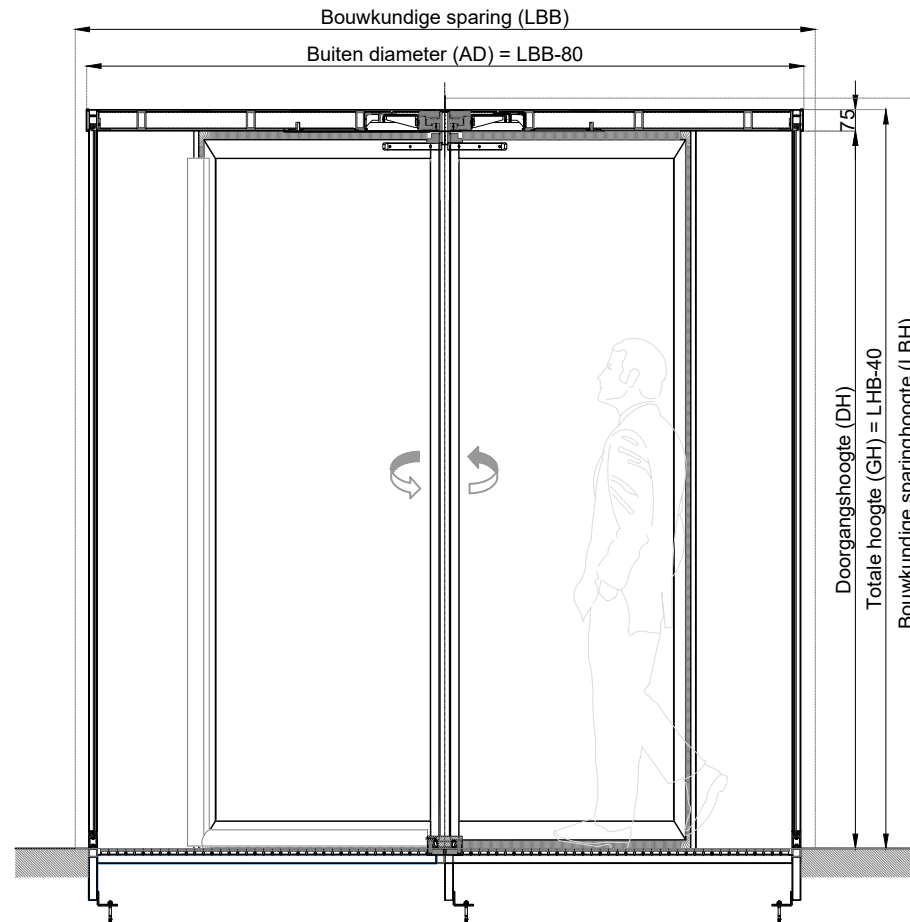

Doorsnede A-A

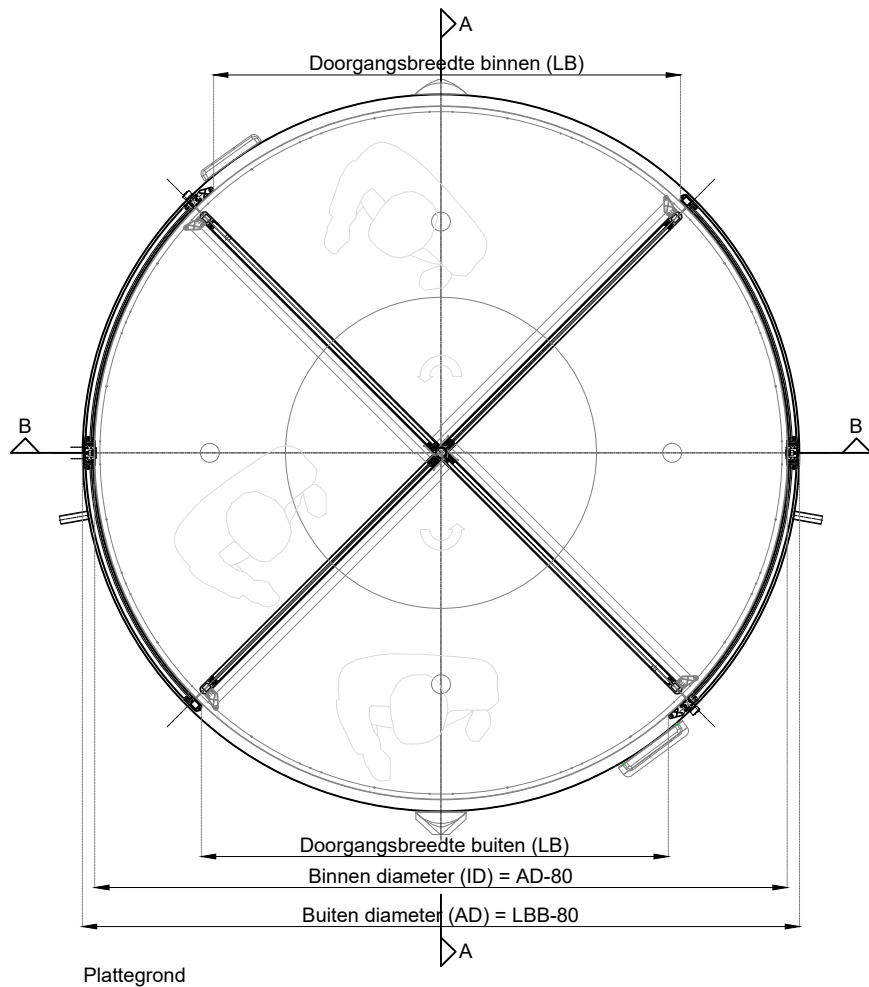

Plattegrond

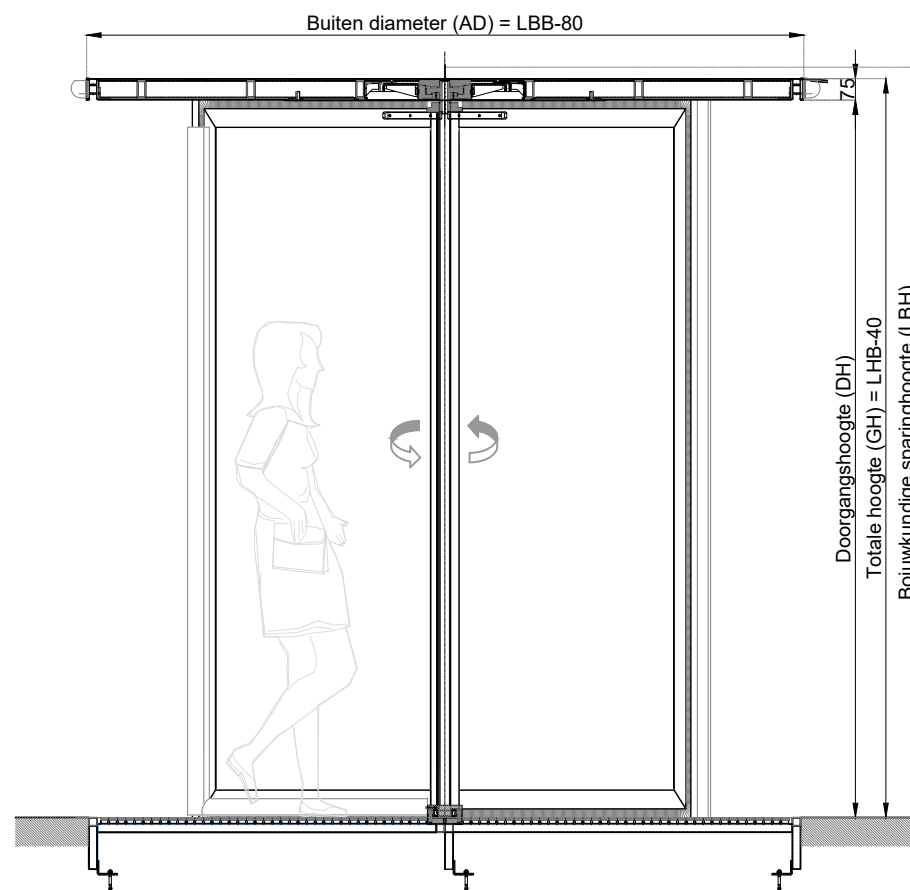

Doorsnede B-B

DOORGANGSBREEDTE

AUTOMATISCHE TOURNIQUET

4-vleugels	
Binnendiameter (als voorbeeld)	iso profiel
2000 mm	1325 mm
2400 mm	1609 mm
2800 mm	1893 mm
3200 mm	2177 mm
3600 mm	2461 mm
3800 mm	2604 mm

AFMETINGEN

Minimale binnendiameter	1800 mm
Maximale binnendiameter	3800 mm
Minimale doorgangshoogte	2100 mm
Maximale doorgangshoogte	3500 mm (hoger op aanvraag)

DOORGANGS CAPACITEIT

4-vleugels		
Binnendiameter (als voorbeeld)	Capaciteit pers./ uur	Capaciteit pers. / min.
2000 mm	1604	26
2400 mm	1336	22
2800 mm	2291	38
3200 mm	3008	50
3600 mm	2673	44
3800 mm	2880	48

Alle vermelde waarden hebben betrekking op de maximale capaciteit in één richting en een omtreksnelheid van 0,7 m/s.

Revo.PRIME

WIJZ. B :	OMSCHRIJVING : Tourniquet Revo.PRIME	
WIJZ. A :	Automatisch, 4 vleugelig	
DATUM : 01-06-2023		
FORMAAT : A3		
SCHAAL : n.v.t.	GET. : AZ	TEK.NR. : RP-A4-001



GEZE BENELUX BV
Steenoven 36
5636 DK Eindhoven
+ 31 (0)40 - 262 90 80
benelux.nl@geze.com
www.gezebenelux.com