


Productgegevens tabel

RWA K 600 F

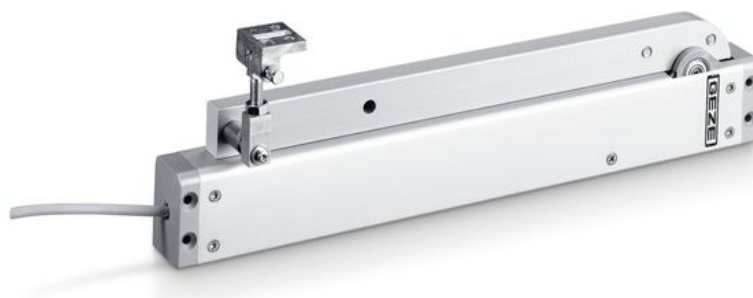

Klapschaarandrijving voor de montage op ramen

TOEPASSINGSGBIEDEN

- RWA en natuurlijke ventilatie (24 V)
- Naar binnen openende ramen met kiep-, klap- en draaivleugels
- Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen
- Kopmontage



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 90°-raamopening in minder dan 60 seconden
- Krachtige aandrijving met grote kracht
- Aansluitkabel door middel van stekker eenvoudig verwisselbaar
- Geïntegreerd meldcontact voor terugmeldingen
- Geïntegreerde synchro-module die max. twee aandrijvingen zonder extern besturingsapparaat kan besturen
- Getest als natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallatie (SHEV) conform EN 12101-2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	RWA K 600 F
Afmetingen	421 x 40 x 86 mm
Behuizingsmateriaal	Aluminium
Drukkracht	600 N
Trekkkracht	600 N
Spanning tijdens bedrijf	24 V ± 25 %
Bedrijfsspanning	24 V DC
Stroomverbruik	1.4 A
Rimpelstroom	20 %
Inschakelduur	30 %
Aansluitkabel lengte	5 m
Aansluitkabel met afwijkende lengte	10 m
Min. aderdoorsnede	0.5 mm ²
Aantal aders	5 aders
Bedrijfstemperatuur	-5 - 75 °C
Beschermingsgraad	IP32
Beschermingsklasse	III
Synchroonfunctie	Ja
Extra vergrendeling verkrijgbaar	Ja
Soort extra vergrendeling	Vergrendelingsaandrijving
Soort verkorting van de slag	Instelapparaat
Eindafschakeling open	Interne afstandssensor
Eindafschakeling gesloten	Interne afstandssensor
Uitschakeling bij overbelasting	Ja
SHEV getest	Ja
Aantal synchronisatie aandrijvingen	2
KNX-compatibel	Nee
Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Draairaam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Klapraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetinge n	Bedrijfssp anning
RWA K 600 F		130151	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F - speciale uitvoering	Configureerbaar: uitvoering Master/Slave, meldcontact, kleur, openingshoek, vrije programmering	130152	overeenkomstig RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F tweevleugelig met sluitvolgorde - speciale uitvoering	Configureerbaar: stand-/loopdeur, opstartvertraging, meldcontact, kleur, vrije programmering	137452	overeenkomstig RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F tweevleugelig met sluitvolgorde *		137451	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

TOEBEHOREN**CONSOLE R VOOR RWA K 600 ***

Montageconsole voor klapschaarandrijving RWA K 600



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.