


Productgegevens tabel

Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail Boxer

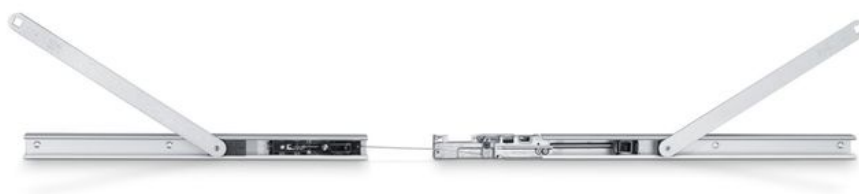

Met sluitvolgorderegeling en hendel

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Geïntegreerde montage
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Voor passieve vleugel vanaf 540 mm
- Minimale scharnierafstand 1300 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 540 mm

Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail Boxer

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Bescherming tegen vandalisme door flexibele bowdenkabel
- Flexibel leggen van het bowdenkabel-vrijgavemechanisme in de kozijn, bijv. bij standdeurvergrendelingen
- Met vastgeschroefd glijblok
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail Boxer
Minimale scharnierafstand	1300 mm
Minimale standvleugelbreedte	540 mm
Normconformiteit	EN 1158
Breedte	31 mm
Hoogte	30 mm
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail Boxer	met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en hendels	114141	zilverkleurig

TOEBEHOREN

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311