


Productgegevens tabel

Wandhoek inbouw

Perlan

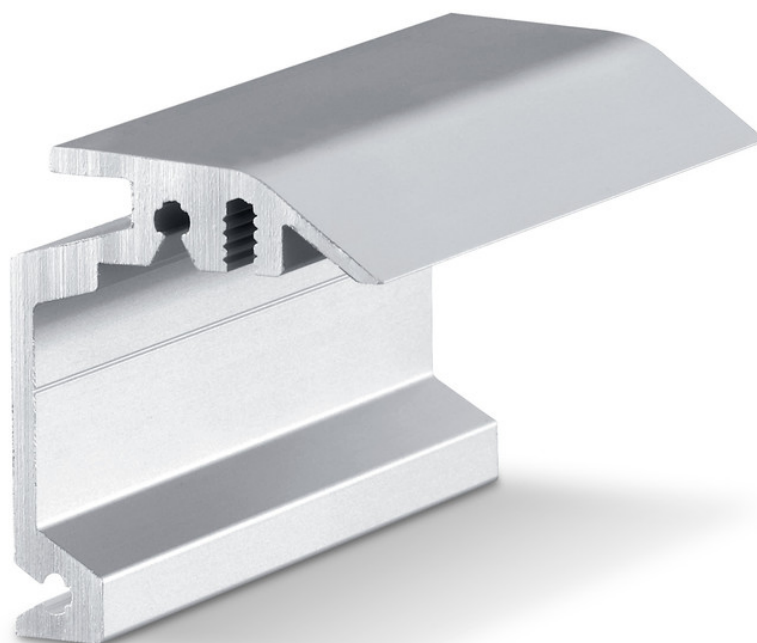

Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor wandmontage
- Voor houten deurbladen met een dikte van 37 mm
- Voor verdekte montage
- Voor volledig glazen deuren

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Wandhoek voor de verdeckte montage van loopprofielen aan de wand en vleugeldiktes tot 37 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Wandhoek inbouw Perlan


VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130468	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130462	EV1

BESTAAT UIT

WANDHOEK INBOUW PERLAN

Wandhoek voor de verdeckte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130463	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130415	EV1
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130417	EV1
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130418	EV1
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130419	EV1
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130465	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130466	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130464	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130414	EV1