


Productgegevens tabel

IQ Lock C *

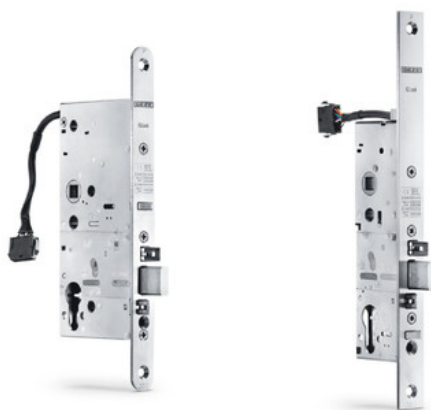

Mechanisch contactslot met terugmeldingscontacten voor
eenvleugelige deuren

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Nooduitgangs- en paniekdeuren met dubbele vleugel
- Deuren in vlucht- en evacuatieroutes
- Brand- en rookwerende deuren

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Mechanische zelfvergrendeling zorgt voor een automatische kantschuif bij iedere keer sluiten
- Paniekfunctie, die (ook vergrendelde) vluchtdeuren op ieder willekeurig moment in vluchtrichting opent
- Gedeelde dagschoot voorkomt het blokkeren van de grendel ook onder voorlast
- Geïntegreerde terugmeldingscontacten maken de volledige bewaking van de deur mogelijk
- Naar keuze sabotagebewaking of cilindercontact
- Vrijschakeling van RWS beveiligde vluchtdeuren zonder sleutelschakelaar mogelijk
- Kleine achterdoornmaat en geringe afmetingen van de slotkast

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	IQ Lock C *
DIN-richting	links/rechts
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Paniekfunctie/mechanisch zelfvergrendelend	Ja
Gedeelde dagschoot (afstand van 3 mm tussen dag- en nachtschoot)	Ja
Retourmeldcontacten voor slottoestanden	Ja
Naar keuze sabotagebewaking of cilindercontact	Ja
Opname stroom	N/A, N/A
Belastbaarheid van het relais	30 V/500 mA
Drukbestendigheid tegen inbraak	10000 N
Aansluitkabel lengte	10 m

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	PC maat slot	Doornmaat	DIN-richting
IQ Lock C	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 24 x 235 x 3 mm	163828	72 mm	80 mm	links/rechts
IQ Lock C	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm	161351	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ Lock C	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm	162617	92 mm	45 mm	links/rechts
IQ Lock C	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm	162564	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ Lock C	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm	161337	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ Lock C	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm	138355	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ Lock C	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm	138356	72 mm	65 mm	links/rechts

IQ Lock C *



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	PC maat slot	Doornmaat	DIN-richting
IQ Lock C	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm	161352	92 mm	45 mm	links/rechts
IQ Lock C	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm	162565	92 mm	45 mm	links/rechts
IQ Lock C	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm	162615	92 mm	35 mm	links/rechts
IQ Lock C	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm	163346	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ Lock C	voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm	162616	92 mm	40 mm	links/rechts
IQ Lock C	voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 24 x 235 x 3 mm	163829	72 mm	65 mm	links/rechts

TOEBEHOREN

VERWIJDERBARE KABELOVERGANG (12-POLIG) *



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
Verwijderbare kabelovergang (12-polig) *	Verwijderbare kabelovergang (12-polig) voor loopdeur / zonder aansluitkabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	in het deurkozijn, in de vleugel
afneembare kabelovergang (8-polig) *	afneembare kabelovergang (8-polig) voor standdeur / met aansluitkabel 6 m/3 m / LiYY 8-aderig 0,35 mm ²	152233	480 x 24 x 17.5 mm	in het deurkozijn

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.