


# Productgegevens tabel

## Set VSG lijmhoek \*

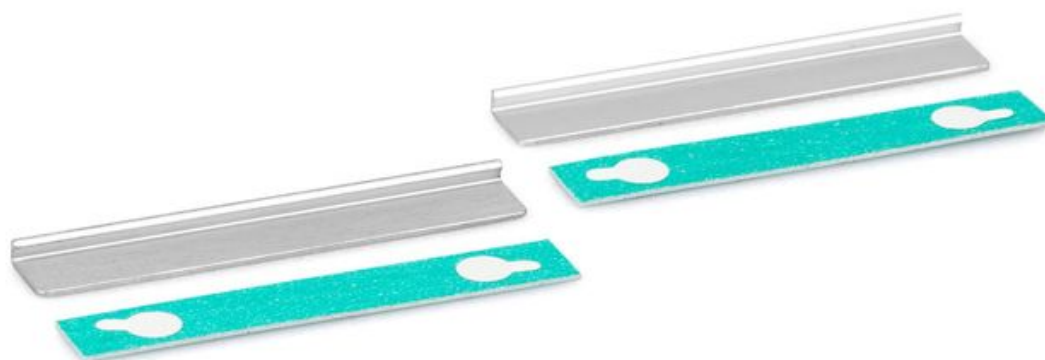

Alu-lijmhoek voor VSG en glasklemschoen 30

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor gelamineerd-veiligheidsglas
- Voor glazen vleugels met 30 mm-glasklemschoen
- Voor vleugelgewichten tot 80 kg

# Set VSG lijmhoek \*



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Alu-lijmhoek voor gelamineerd-veiligheidsglas voor klemming in het glasklembeslag

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

Set VSG lijmhoek \*

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set VSG lijmhoek *	voor gebruik bij VSG-glas in combinatie met glasklemplaat 30 mm, voor 2 klemschoenen zonder lijm	142386

## TOEBEHOREN

### SET GLASKLEMPLAAT 30 MM, DOORLOPEND MET AFDEKKING

Glasklemschoen 30 voor vleugelgewichten tot 80 kg met doorlopende kap



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte
Set glasklemplaat 30 mm, doorlopend met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, doorlopende afdekking op maat en afdekkingen aan kopse kant, EV1 of RVS-look, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.