


Productgegevens tabel

Perlan AUT-NT hout

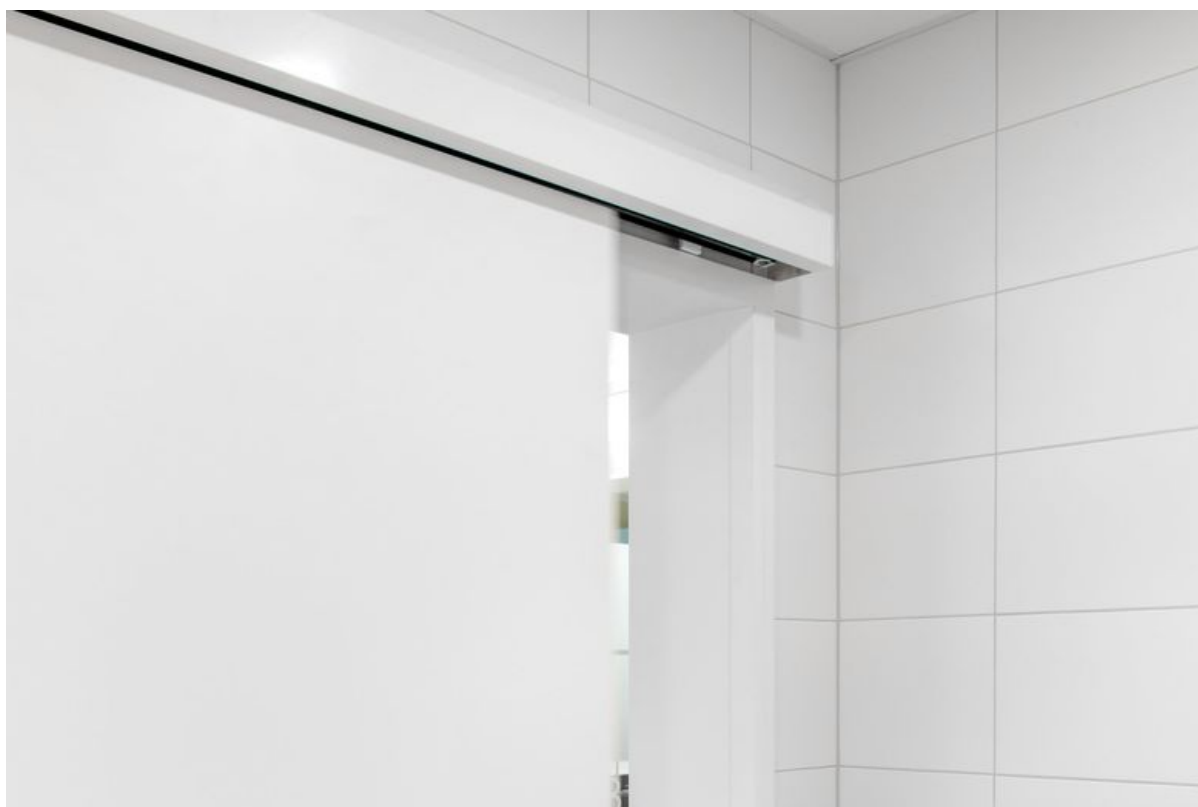

Automatisering voor Perlan op deuren tot 80 kg
vleugelgewicht

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Schuifdeurautomatisering voor de Perlan op lichte tot middelzware binnendeuren
- Met name geschikt voor het privé woongedeelte
- Een- en meervleugelige houten schuifdeuren
- Bevestiging aan de wand of aan het plafond door middel van extra plafondbeugels
- Niet voor vluchtroutes

Perlan AUT-NT hout

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Voor de automatisering van Perlan binnenschuifdeuren tot max. 80 kg vleugelgewicht
- Instelbare comfort- en veiligheidsfuncties
- Max. snelheid tot 0,3 m/s instelbaar
- Low-Energy-schuifdeuraandrijving conform EN 16005

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

Perlan AUT-NT hout

BESTAAT UIT

SET PERLAN 140 VOOR HOUTEN DEURBLAD

Schuifbeslagsysteem voor glazen vleugels met vleugelgewicht tot 140 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119357	EV1	500 mm	1640 mm

Perlan AUT-NT hout



LOOPPROFIEL PERLAN 140

Loopprofiel voor schuifbeslagsysteem



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142518	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128660	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128662	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135061	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135048	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135050	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135049	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135047	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142519	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135046	EV1

SET PERLAN 140 VOOR HOUTEN DEURBLAD

Schuifbeslagsysteem voor wandmontage en houten deurbladen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119337	EV1	500 mm	840 mm

TOEBEHOREN

FOTO-ELEKTRISCHE SENSOR KFT

Schakelaar met groot drukvlak van kunststof en beschermingsklasse IP20 voor de aansturing van automatische deuren



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Foto-elektrische sensor KFT	Zeer plat design, beschermingsklasse IP20	114077	RVS-look	90 x 179 x 23 mm	Opbouwmontage
Foto-elektrische sensor KFT	Zeer plat design, beschermingsklasse IP20	114078	wit	90 x 179 x 23 mm	Opbouwmontage

VOEDING PERLAN AUT-NT *

Voeding voor de besturing Perlan NT



Omschrijving	Ident-nr.
Voeding Perlan AUT-NT *	139994

TANDRIEM PERLAN AUT-NT / AUT 2

Aandrijftandriemen van automatische schuifbeslagsystemen



Omschrijving	Ident-nr.
Tandriem Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

TANDRIEM PERLAN AUT-NT / AUT 2 OP MAAT

Aandrijftandriemen van automatische schuifbeslagsystemen



Omschrijving	Ident-nr.
Tandriem Perlan AUT-NT / AUT 2 op maat	141561

SET ONZICHTBAAR OPHANGPROFIEL

Voor het infrezen in het houten deurblad



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set onzichtbaar ophangprofiel	2 stuks, voor het infrezen in het houten deurblad, incl. ophangbouten en platte steeksleutel voor de verticale verstelling	138015

AFSTANDSHOUDER 10 MM VOOR INBOUW WANDHOEK PERLAN 43 MM

Afstandshouder voor wandmontage voor vleugeldiktes tot 43 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136679	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136711	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136712	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	op maat geconfigureerd	136717	
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136680	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136716	Edelstaal look
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136714	Edelstaal look
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136715	Edelstaal look

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136713	Edelstaal look

VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

BUFFER VOOR DOORLOPENDE VLOERGELEIDING *

Buffer voor in de vloer geïntegreerde en doorlopende vloergeleidingen



Omschrijving	Ident-nr.
Buffer voor doorlopende vloergeleiding	124655

SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET VARIABLE AANPASSING

Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set hoogteverstelling/plafondafstand met variabele aanpassing	6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm. Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop	138099

Perlan AUT-NT hout



SET BESTURING MET KNOP PERLAN AUT-NT

Besturing en knoppen voor Perlan AUT



Omschrijving	Ident-nr.
Set besturing met knop Perlan AUT-NT	141151

DEURGREEP GECONFIGUREERD *


Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

WANDHOEK INBOUW PERLAN

Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Type montage
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130445	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130444	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130447	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130439	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130440	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130446	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130435	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130436	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130438	EV1	Wand

Perlan AUT-NT hout



COMPLETE SET KLEMBARE AFDEKKING 100

Klembare afdekking voor de afdekking van Perlan beslagsystemen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Complete set klembare afdekking 100	Voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking, op maat geconfigureerd	138098	Wand, Plafond

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.