


Productgegevens tabel

Rollan 40 NT glas

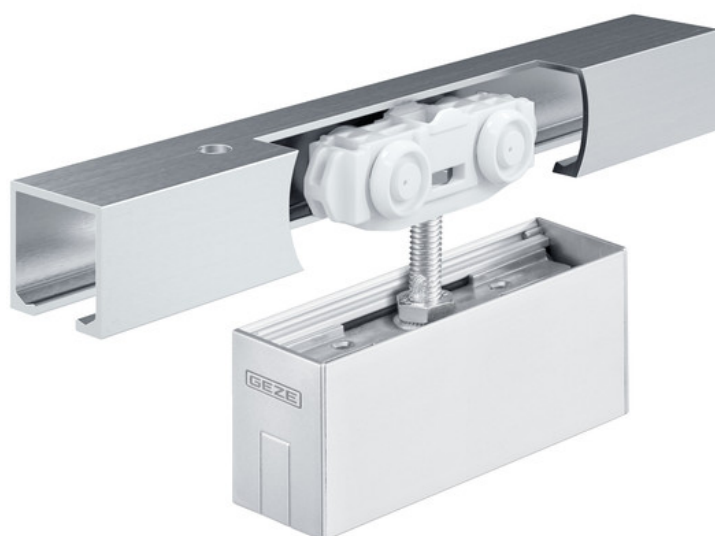

Schuifdeurbeslag voor glazen deuren met 40 kg vleugelgewicht

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor lichte schuifdeuren in het binnenbereik
- Voor doorgangsdeuren of ruimteverdelers in woon- en kantoorruimtes
- De geringe ruimte die nodig is voor het schuifbeslagsysteem maakt een probleemloze montage mogelijk, ook bij beperkte ruimte
- Een- en meervleugelige schuifdeuren
- Bevestiging aan het plafond of voor de wand

Rollan 40 NT glas



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Schuifbeslagsysteem voor vleugelgewichten tot 40 kg
- Voor glazen vleugels met 30 mm-glasklemschoen
- Standaard loopprofiel voor Rollan 40 en 80 maakt een eenvoudige aanpassing mogelijk aan veranderende gebruiksomstandigheden
- Lichtlopende loopwagens, die met geringe krachtsinspanning in beweging gebracht kunnen worden
- Eenvoudige instelling van de afstand tussen vleugel en looprail
- Verlaagbare ophangplaten maken een deurbouw mogelijk met geringe openingsafstand tussen looprail en deurbovenkant
- Getest conform DIN EN 1527 op 50.000 testcycli voor duurzaamheid
- Gesloten aluminium looprail beschermt tegen binnendringen van stof en vuil
- Eenvoudige, directe plafondmontage of montage m.b.v. beugels aan plafond en wand
- Eenvoudige instelling van de afstand tussen vleugel en rail/bijstellen ook mogelijk in gemonteerde toestand

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Rollan 40 NT glas
Vleugelmateriaal	Gehard-veiligheidsglas (ESG-H), Gelamineerd-veiligheidsglas (VSG uit ESG)
Vleugelgewicht (max.)	40 kg
Aantal vleugels	eenvleugelig
Vleugelbreedte (min.)	500 mm
Vleugelbreedte (max.)	1420 mm
Vleugelhoogte (max.)	3000 mm
Vleugeldikte vanaf	8 mm
Vleugeldikte tot	12 mm
Geometrie loopprofiel	recht
EN 1670 corrosiebestendigheid	1 (conform EN 1670: Klasse 0 = geen gedefinieerd, klasse 1 = geringe, klasse 2 gemiddelde, klasse 3 = grote, klasse 4 = zeer grote, klasse 5 = buitengewone)
EN 1527 geschiktheid voor permanente werking	25.000 testcycli
Type montage	Wand
Handmatige bediening	Ja
Kleur	Aluminium buis

Rollan 40 NT glas



BESTAAT UIT

AFDEKPROFIEL GLASKLEMPLAAT 30 MM *

Voor een doorlopende afdekking met 3 m lengte



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm	Voor doorlopende afdekking, 2 stuks profielen	142372	Edelstaal look
Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm	Voor doorlopende afdekking, 2 stuks profielen	142371	EV1

AFDEKPROFIEL GLASKLEMPLAAT 30 MM *

Voor een doorlopende afdekking op maat



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm	Voor doorlopende afdekking, op maat	141697	overeenkomstig RAL
Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm	Voor doorlopende afdekking, op maat	141695	EV1
Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm	Voor doorlopende afdekking, op maat	141696	Edelstaal look

AFDEKPROFIEL GLASKLEMPLAAT 30 MM

Voor een individuele afdekking van twee glasklemplaaten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm	Voor individuele afdekking van 2 glasklemplaaten	144032	EV1
Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm	Voor individuele afdekking van 2 glasklemplaaten	144033	Edelstaal look

Rollan 40 NT glas



VLOERGELEIDING GLAZEN VLEUGEL

Met variabele aanpassing instelbare vloergeleiding voor glasdiktes 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (instelbaar)	met variabele aanpassing instelbaar voor glasdikte 8-13,5 mm, met lusband voor geluidsreductie bij gestructureerde glasoppervlakken, zonder bevestigingsmateriaal	120417	zilverkleurig	8 - 13,5 mm

VSG GLAS/METAAL-LIJMSET *

Glas / metaal lijmset voor de verbinding van aluminium hoeken met glazen ruiten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
VSG glas/metaal-lijmset 50 g *	voor max. 30 elementen	133039

VSG GLAS/METAAL-LIJMSET *

Glas / metaal lijmset voor de verbinding van aluminium hoeken met glazen ruiten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
VSG glas/metaal-lijmset 5x1 g *	voor max. 5 elementen	133056

Rollan 40 NT glas



SET EINDSTUKKEN VOOR GLASKLEMPLAAT 30 MM *

Afdekkap voor glasklemschoen 30, set bestaande uit 2 stuks



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte
Set eindstukken voor glasklemplaat 30 mm	2 st. eindstukken voor montage op de vleugelbuitenkant voor bevestiging van de doorlopende afdekking en zijkappen, vereist bij zijdelingse uitsteek paneel ten opzichte van glasklemplaat > 200 mm	142373	8 - 12 mm

SET GLASKLEMPLAAT 30 MM, DOORLOPEND MET AFDEKKING

Glasklemschoen 30 voor vleugelgewichten tot 80 kg met doorlopende kap



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte
Set glasklemplaat 30 mm, doorlopend met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, doorlopende afdekking op maat en afdekkingen aan kopse kant, EV1 of RVS-look, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

SET GLASKLEMPLAAT 30 MM MET AFDEKKING

Glasklemschoen 30 inclusief kap voor vleugelgewichten tot 80 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Set glasklemplaat 30 mm met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, afdekprofielen afzonderlijk en met afdekkingen aan kopse kant, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142366	Edelstaal look	8 - 12 mm
Set glasklemplaat 30 mm met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, afdekprofielen afzonderlijk en met afdekkingen aan kopse kant, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142367	overeenkomstig RAL	8 - 12 mm
Set glasklemplaat 30 mm met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, afdekprofielen afzonderlijk en met afdekkingen aan kopse kant, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

Rollan 40 NT glas



SET GLASKLEMPLAAT 30 MM ZONDER AFDEKKAP

Glasklemschoen 30 voor vleugelgewichten tot 80 kg zonder kap



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte
Set glasklemplaat 30 mm zonder afdekkap	Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

SET VSG LIJMHOEK *

Alu-lijmhoek voor VSG en glasklemschoen 30



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set VSG lijmhoek *	voor gebruik bij VSG-glas in combinatie met glasklemplaat 30 mm, voor 2 klemschoenen zonder lijm	142386

ROLLAN 40 NT COMPLETE SET VOOR HOUTEN DEURBLADEN

Schuifbeslagsysteem voor houten deurbladen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)	Type montage
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160405	500 mm	590 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160407	500 mm	920 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160409	500 mm	1190 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160410	500 mm	1420 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160406	500 mm	840 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160408	500 mm	970 mm	Wand, Plafond

Rollan 40 NT glas



SET AFDEKKING AAN KOPSE KANT GLASKLEMPLAAT 30 MM *

Afdekkap voor glasklemschoen 30



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Set afdekking aan kopse kant glasklemplaat 30 mm	voor 2 glasklemplaaten	142370	overeenkomstig RAL
Set afdekking aan kopse kant glasklemplaat 30 mm	voor 2 glasklemplaaten	143346	EV1
Set afdekking aan kopse kant glasklemplaat 30 mm	voor 2 glasklemplaaten	142369	zwart
Set afdekking aan kopse kant glasklemplaat 30 mm	voor 2 glasklemplaaten	143347	Edelstaal look

TOEBEHOREN

KLEMBARE AFDEKKING 100 PROFIEL

Kapprofiel voor schuifbeslagsysteem met vleugelgewicht tot 140 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Klembare afdekking 100 profiel	voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking	137606	EV1
Klembare afdekking 100 profiel	voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking	137604	EV1
Klembare afdekking 100 profiel	voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking	137603	EV1
Klembare afdekking 100 profiel	voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking	137608	Edelstaal look
Klembare afdekking 100 profiel	voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking	137613	Edelstaal look
Klembare afdekking 100 profiel	voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking, op maat, oppervlak naar keuze	137614	
Klembare afdekking 100 profiel	voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking	137602	EV1
Klembare afdekking 100 profiel	voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking	137609	Edelstaal look
Klembare afdekking 100 profiel	voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking	137611	Edelstaal look

Rollan 40 NT glas



VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

VERZONKEN GREEP, 8-12 MM GLAS *

Verzonken greep voor glazen vleugel zonder doorslag



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Verzonken greep, 8-12 mm glas *	Gesloten, buitendiameter 60 mm, glasboring 40 mm	138670	Roestvrij staal
Verzonken greep, 8-12 mm glas	Gesloten, buitendiameter 60 mm, glasboring 40 mm	127615	Roestvrij staal

KLEMINZETSTUK GLASKLEMPLAAT 30 MM *

Toebehoren klemschoen voor glasdikte 12,76 mm (1/2 inch)



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Kleminzetstuk glasklemplaat 30 mm	voor 2 glasklemplaaten, voor gebruik met 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

SET KLEMBARE AFDEKKING 100 AFSTANDSHOEK

Afstandshoek voor klikkap 100



Rollan 40 NT glas



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set klembare afdekking 100 afstandshoek	6 stuks, vergroot zijdelingse afstand van de klembare afdekking met steeds 7,5 mm, incl. 6 schroeven 4,5 x 10 mm T20. Voor gebruik met Perlan AUT-NT alsmede bij vleugeldiktes vanaf 30 mm	137754

SET KLEMBARE AFDEKKING 100 KUNSTSTOF CLIP

Kunststof clip voor afstandshoek bij klikkap 100



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set klembare afdekking 100 kunststof clip	10 stuks, voor een directe bevestiging van de klembare afdekking 100 op het loopprofiel of op de afstandshoeken	137863

SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET VARIABLE AANPASSING

Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set hoogteverstelling/plafondafstand met variabele aanpassing	6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm. Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop	138099

DEURGREEP GECONFIGUREERD *

Stootgreep – ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels




Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

Rollan 40 NT glas



SET AFDEKKINGEN AAN KOPSE KANT KLEMBARE AFDEKKING 100 *


Afdekkap voor klikkap 100, smalle uitvoering



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137869	overeenkomstig RAL
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137867	Edelstaal look
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137865	EV1

SET AFDEKKINGEN AAN KOPSE KANT KLEMBARE AFDEKKING 100 *

Afdekkap voor klikkap 100, brede uitvoering

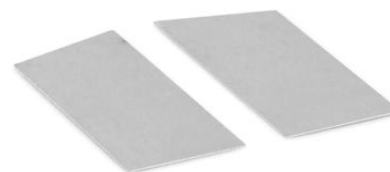

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, brede versie, voor gebruik met afstandshoek	137866	Edelstaal look
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, brede versie, voor gebruik met afstandshoek	137864	EV1
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, brede versie, voor gebruik met afstandshoek	137868	overeenkomstig RAL

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.