


Productgegevens tabel **A4020-PA 2POL ***

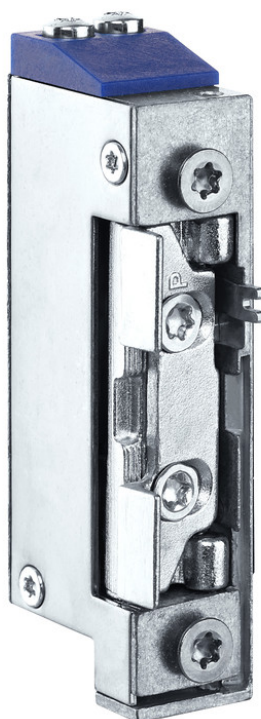

Sluitplaat met verlengde ontgrendelingshendel en brede uitsparing in de instelhoek

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Standaard deuren
- Montage aan links en rechts aanslaande deuren en verticaal of horizontaal mogelijk
- Aansluiting op gelijk- of wisselstroom



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Bijna geruisloos openen bij gelijkstroom met een klik
- Dubbele spoelentechniek maakt een groter bedrijfsspanningsbereik mogelijk
- Geïntegreerde bipolaire EMV-beveiligingsdiode, die aangesloten elektronische componenten tegen tegenspanning beschermt
- Compacte afmetingen
- 3 mm verstelbare schoot, in 0,75 mm-rooster
- Ontgrendelingshendel voor de mechanische permanente ontgrendeling van de sluitplaat, 2 mm boven vlaksluitplaat
- Brede uitsparing in de instelhoek, passend voor vlaksluitplaat met geïntegreerde schootgeleiding
- Veilig vrijgeven van de schoot ook onder hoge voorbelasting
- Montagevriendelijk voorgemonteerde aansluitschroeven

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	A4020-PA 2POL *
Afmetingen	15.8 x 73.5 x 25 mm
DIN-richting	links/rechts
Instelpositie x rastermaat	4 x 0.75 mm
Schootgrijpdiepte	4.5 mm
Inbouwpositie horizontaal / verticaal	Ja
Ruststroom	Nee
Arbeidsstroom	Ja
Vervangingsstuk	Nee
Spanning continubedrijf	12V AC/DC +/- 15 %
Goedkeuringverklaring voor rookbeschermingsdeuren	Nee
Mechanische ontgrendeling	Ja
Bipolaire EMV beveiligingsdiode geïntegreerd	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
Vectordeuropener A4020-PA *	Werkingsprincipe: Bedrijfsstroom / met 2 mm langere ontgrendelingshendel / Breedte uitsparing in stelhoek voor KFV / (Karl Friedrich Vliether) sluitplaten / Momentcontact: 12 - 24 V AC/DC +/- 15% / Continue operationele stabiliteit: 12 V AC/DC +/- 15% / Stroomverbruik: 300 mA (bij 12 V) / Afm. (b x h x d): 15,8 x 72,5 x 25 mm	191081	blauw	15.8 x 73.5 x 25 mm	links/rechts

A4020-PA 2POL *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.