


Productgegevens tabel

A5001-FB *

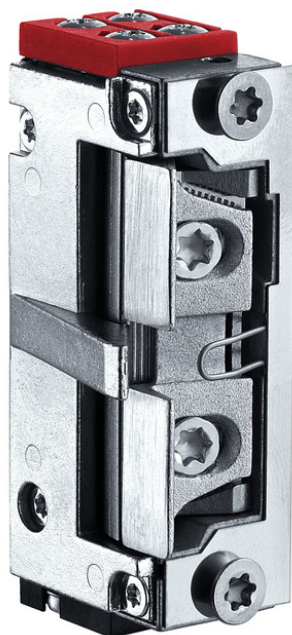

Sluitplaat met deurmeldcontact en schootgeleiding

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Standaard en rookbeschermingsdeuren met draaideuraandrijvingen en toegangscontrole
- Montage aan links en rechts aanslaande deuren en verticaal of horizontaal mogelijk
- Aansluiting op gelijk- of wisselstroom

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Goedkeuringverklaring voor rookbeschermingsdeuren
- Bijna geruisloos openen bij gelijkstroom met een klik
- Dubbele spoelentechniek maakt een groter bedrijfsspanningsbereik mogelijk
- Geïntegreerde bipolaire EMV-beveiligingsdiode, die aangesloten elektronische componenten tegen tegenspanning beschermt
- Deurmeldcontact dat door de dagschoot bediend wordt
- Compacte afmetingen
- Schootgeleiding voor de inbouw in deuren met gesloten profielrand

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	A5001-FB *
Afmetingen	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
DIN-richting	links/rechts
Instelpositie x rastermaat	4 x 0.75 mm
Schootgrijpdiepte	6.5 mm
Inbouwpositie horizontaal / verticaal	Ja
Ruststroom	Nee
Arbeidsstroom	Ja
Vervangingsstuk	Nee
Goedkeuringverklaring voor rookbeschermingsdeuren	Ja
Mechanische ontgrendeling	Nee
Deurbewaking	Ja
Bipolaire EMV beveiligingsdiode geïntegreerd	Ja
Dubbele spoelentechniek	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	DIN-richting
Compacte deuropener A5001-FB	Werkingsprincipe: Bedrijfsstroom / met deurmeldcontact / met schootgeleider / Momentcontact: 12 - 48 V AC/DC / Continue operationele stabiliteit: 12 of 24 V AC/DC +/- 15% / Stroomverbruik: 200 mA (bij 12 V) / 100 mA (bij 24 V) / Afm. (b x h x d): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	180713	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	links/rechts

A5001-FB *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.