


Fiche technique

GC 365

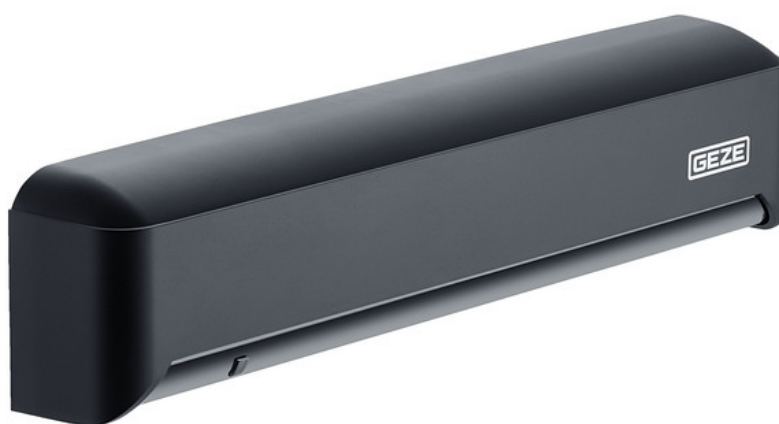

Détecteur combiné pour contrôler et sécuriser les portes coulissantes automatiques avec quatre configurations de rideaux lumineux réglables

CHAMPS D'APPLICATION

- Commande et sécurisation de portes automatiques coulissantes
- Portes intérieures et extérieures

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Détecteur de mouvement à radar avec rideau lumineux infrarouge et détection de présence
- Détection fiable jusqu'à une hauteur de montage de 3500 mm
- Quatre configurations de rideau lumineux réglables sans prismes de lumière supplémentaires
- Grâce à la grande zone de détection au sol, le nombre total de sensors nécessaires est réduit
- La fonction Lookback sécurise la zone entre les vantaux pendant le temps de maintien en ouverture
- Les informations sur le montage et le paramétrage se trouvent directement dans le boîtier du sensor
- Tous les réglages peuvent être effectués confortablement à l'aide de l'interrupteur DIP

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	GC 365
Dimensions	267 x 61 x 38 mm
Technologie	Ondes radar électromagnétiques/ rayons infrarouges actifs
Nombre de détecteurs infrarouge actifs	3
Tension d'alimentation	12-30 V DC / 12-24 V AC
Courant de service	100 mA
Indice de protection	IP54
Type de raccordement de câble	Connecteur système enfichable
Longueur du câble de connexion	3000 mm
Hauteur de montage (min.)	2000 mm
Hauteur de montage (max.)	3500 mm
Poids	270 g
Température de service	-20 - 55 °C
Humidité de l'air	0-80 % relative, sans condensation
Conformité aux normes	DIN 18650, EN 16005

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Sortie
Détecteur combiné GC 365 R	Détecteur combiné pour la commande et la sécurisation de portes automatiques coulissantes	160283	noir	267 x 61 x 38 mm	Contact relais sans potentiel
Détecteur combiné GC 365 SF	Détecteur combiné pour le contrôle et la sécurisation des portes coulissantes automatiques dans le sens de la fuite	160284	noir	267 x 61 x 38 mm	

ACCESSOIRES

ÉQUERRE DE FIXATION AU PLAFOND GC 365 / GC 341

Pour le montage du capteur au plafond



Désignation	N° d'identification	Couleur
Équerre de fixation au plafond GC 365 / GC 341	160286	noir

KIT D'INSTALLATION AU PLAFOND GC 365 / GC 341

Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Kit d'installation au plafond GC 365 / GC 341	Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond	160288	noir	328 x 48 x 51 mm

CAPOT DE PROTECTION ANTI-PLUIE GC 365 / GC 341

Protège le sensor pour les installations en extérieur



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Capot de protection anti-pluie pour GC 365 / GC 341	Protection contre les précipitations à l'extérieur	160287	noir	325 x 69 x 71 mm