


# Productgegevens tabel

## MA 500 \*

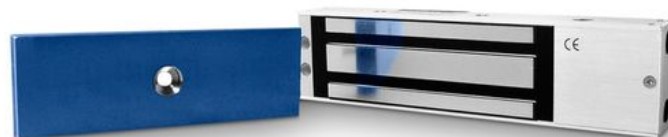

Deurhoudmagneet voor vergrendeling van een vluchtdeur met magneetkracht

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- EltVTR-conform vastzetten van een vluchtdeur tegen onbevoegd gebruik
- 1- en 2-vleugelige deuren in vluchtroutes
- Draaideurvleugels



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Geïntegreerde bewaking controleert de vergrendelingsstatus
- Apart deurcontact maakt deurtoestandsmelding mogelijk
- Verschillende montagesets bieden drie verschillende inbouwsituaties

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	MA 500 *
Breedte	265 mm
Hoogte	66 mm
Diepte	41 mm
Type montage	met bijbehorende montageset (scharnierzijde, niet-scharnierzijde of kozijn)
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Beschermingsgraad	IP30
Bedrijfsspanning	24 V DC
Stroomverbruik	250 mA
Komt overeen met EMC	Ja
Komt overeen met EN 13637	Ja

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Houdmagneet MA 500 *	Met tegenplaat / Uitvoering: Ruststroom / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik 250 mA / Houdkracht: 5000 N / Ontgrendeling onder voorlast / Feedback-contact vergrendelingsstoestand / (Hall-sensor)	024740	zilverkleurig	265 x 66 x 41 mm	24 V DC

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.